ŁĄCZY RYSUNEK NR S-1.1

Proj. kabel: YKY 3×2,5mm² zasilanie latarni ośw. w rurze osłonowej DVR 40

Proj. latarnia oświetlenia terenu przepompowni słup FeZn, h=4m, z lampą metal-halog. 50W

PROJEKT. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 114,70(góra pł. żelbet)
D=2000mm polimerobeton, pompy ABS 2x11kW 114,40(teren) PŚ5
110,40(wlot ścieków)
109,10(dno)

Proponowana lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego ZK1-1P
(zakres odrębnego opracowania ENEA operator)

Proj. prefabrykowana szafka automatyki pomp o wym. 80x60x30 cm

Zasuwa kołnierzowa dn 200 mm

Studnia kontrolna na sieci kan. tłocznej Ø1200PE 114,40 / 112,80 / 112,20 STŁ5

Studnia osadnikowa Ø1000PE 114,40 / 110,42 / 109,42 SO5

Hydrant nadziemny dn 80 mm (HPn80)

Ogrodzenie z paneli ocynk. wys. 1,5m z bramą wejściową szer. 4 m
teren utwardzony kostką bet. gr. 8 cm na podbudowie

PE100 RC SDR17

S5.5 115,15 / 111,07 / 111,01
S5.64 114,40 / 111,50
S5.63 114,40 / 111,41
S5.62 114,50 / 111,02
S5.6 115,15 / 113,55
S5.2 114,40 / 110,52
S5.4 115,00 / 110,84 / 110,35
S5.3 114,90 / 110,65 / 110,67
S5.65 114,20 / 110,65
S5.1 114,40 / 110,46
S5.71 114,70 / 110,82
S5.72 114,70 / 110,97
S5.73 114,70 / 111,14
S5.74 114,60 / 111,32
S5.75 114,60 / 111,53
S5.66 115,10 / 110,87
S5.67 113,90 / 111,10
S5.68 113,90 / 111,85
S5.69 114,00 / 112,15
S5.70 114,00 / 112,60

Ł1 Ł2

"E" Włączenie przyłącza do istn. sieci wodociągowej

ŁĄCZY RYSUNEK NR S-1.3

ŁĄCZY RYSUNEK NR S-1.4

Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych (arkusz II)
skala 1:1000
Powiat: Złotów
J. ewidencyjna: 303108_2 gm. Złotów
Obręb: 0067 – Kleszczyna
0073 – Nowa Święta
Woj. wielkopolskie
Sekcja: 6.197.13.09.2, 6.197.13.04.4, 6.197.13.05.3, 1, 6.198.13.25.3, 6.198.13.24.4, 2, 6.198.13.19.4, 1, 2, 6.198.13.14.3, 4, 2, 6.198.13.09.4, 6.198.13.10.3, 6.198.13.15.1
działki nr: 105, 63, 26, 54, 49/4 w Kleszczynie 190/1, 158/2, 96/2, 97, 159, 158/1, 98, 85, 167/2, 131, 135, 18, 135/13, 135/8, 135/3, 119, 120/1, 128 132, 127, 64,128/7, 128/21, 128/30 w Nowej Świę
Mapa aktualna na dzień: 10.10.2017 r.
Układ współrzędnych płaskich: „2000'' (18),
Pionowych: Kronsztadt 86
Identyfikator zgłoszenia: GN-OD.6641.753.2017
ZUD: GN-OD.6630.21.2017, GN-OD.6630.58.2017
Zakres aktualizacji: - - - - -

Informacje dodatkowe:
Nie wykluczа się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

SG1 i SG2- Prawo przejścia i przejazdu pasem gruntu - nie badano

szkic orientacyjny 1:50 000

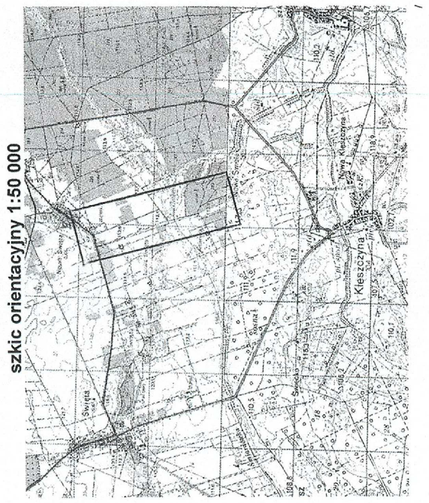

GEO-KONCEPT
Damian Wójcik
Al. Piastów 26, 77-400 Złotów
NIP 7671665884 REGON 302586035

JERZY WÓJCIK
GEODEZJA INŻYNIERYJNA
ul. Rias 13a, 77-400 ZŁOTÓW
tel. (067) 233 481

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
STAROSTA ZŁOTOWSKI
P. 3031. 2017. 1292
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)
2017 -10- 18
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Z up. STAROSTY
Grażyna Wójcik
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

LEGENDA

- PROJ. PRZYŁ. WODOCIĄGOWE PE90, L=239m;
- "A" - "E" PUNKT WŁĄCZENIA PROJ. WODOCIĄGU szt. 5
- Z1, Z2, PROJ. ZASUWY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ dn80 szt. 5
- $HP_{n1,2..5}$ - 80 PROJ. HYDRANTY nadziemne ($HP_{n1,2..5}$ - 80 do okresowego płukania pompowni ścieków)
- PROJ. KANAŁ SIECI GRAWITACYJNEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH, DN160-200 L= 4561,7m
- PROJ. RUROCIĄG SIECI TŁOCZNEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH, PE90-110 RC L= 5154m; (przewiertem sterowanym horyzontalnym (HDD)
- PS1,...5 PROJ. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH - KPL. 5
- SR1,..5 PROJ. STUDNIA ROZPRĘŻNA ŚCIEKÓW SANITARNYCH - KPL. 5
- SO1,..5 PROJ. STUDNIA OSADNIKOWA ŚCIEKÓW SANITARNYCH - KPL. 5
- $STŁ_{1,..12}$ PROJ. STUDNIE KONTROLNE NA SIECI TŁOCZNEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH - SZT. 11,
- $S_{1.1}$–$S_{5.77}$ PROJ. STUDNIE REWIZYJNE NA SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH - SZT. 138
- PROJ. ZASIL. OŚWIETLENIA YKY 3X2,5 mm²

UWAGA:
PRZY DRZEWACH I SŁUPACH ENERGETYCZNYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU ODCINKAMI DŁUGOŚCI 5 m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:1000
NOWA ŚWIĘTA GM. ZŁOTÓW

PZT został wykonany na kopii mapy do celów projektowych zgodnej z oryginałem
inż. Franciszek Dyl
ZAP/0250/PWOS/12
ZAP/BO/1685/01

SANIT CALOR
78-400 Szczecinek ul. Orzechowa 19
tel. kom. 606-640-842
o.wyszomirski@post.pl

INWESTOR:	Gmina Złotów, 77-400 Złotów, ul. Leśna 7		
OBIEKT:	Sieć kanal. sanit. grawit. i tłocznej z przepomp. ścieków		
ADRES:	Teren zabudowy mieszkaniowej w m. Nowa Święta		
PROJEKTANT-UPRAWNIENIA	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY - UPRAWNIENIA	PODPIS
inż. Franciszek Dyl ZAP/0250/PWOS/12 ZAP/BO/1685/01		mgr inż. Otton Wyszomirski ZAP/0250/PWOS/12 ZAP/IS/2765/01	
BRANŻA:	SANITARNA	DATA:	luty 2019
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA:	1:1000
STADIUM OPRACOWANIA:	PROJEKT SIECI KANAL. SANIT. GRAWIT I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW	NR RYS.	S-1.3